



# POLARİK PARKE

YENİ NESİL KONUT TİPİ PARKE

- *Suya Dayanıklı* • *Ekonomik*
- *Antibakteriyel* • *Kolay Montaj*





ADO Grup, dünyanın farklı coğrafyalarında konumlanan üretim tesisleriyle **70 yılı aşkın süredir** yapı sektörüne hizmet vermektedir. Antalya'da başlayan üretim yolculuğunu, kuruluşundan bu yana istikrarlı biçimde büyüterek sürdüren Grup, **2015 yılında zemin kaplama alanındaki faaliyetlerini ADOFLOOR markası altında** yapılandırmıştır.

ADOFLOOR toplam **10.000.000 m<sup>2</sup> yıllık üretim kapasitesine sahip** modern tesislerinde üretilen **Dryback LVT ve SPC ürünler** ile yaklaşık **10 yıldır sektöre yön veren** bir üretici konumundadır.



Bu üretim tecrübesi ve yetkinlik ile konut **kullanımına uygun, suya dayanıklı ve ekonomik olmasıyla** ön plana çıkan, yeni ürün **“POLARİK”** parke üretilmiştir. Üretilen ürünler ile doğal ahşap, taş ve metal dokularından ilham alan zengin tasarım dili; geniş renk ve desen alternatifleriyle birleşerek yüksek estetik standartlar sunulmaktadır. Vinilin üstün dayanıklılığı sayesinde ürünler, kolay montaj, uzun ömürlü kullanım ve yüksek performans avantajlarını bir arada sağlar.

Antalya'da temelleri atılan bu yolculuk, yeni ürün **POLARİK Parke** ile yenilikçi, istikrarlı ve güvenilir bir biçimde devam etmektedir.



## POLARİK: ADO'nun yeni konut tipi ürünü

ADO'nun Yeni Ürün Koleksiyonu, ev ortamında kullanıma uygun olarak tasarlandı. Siz de konforunuzdan ve tarzınızdan ödün vermeden uygun fiyatlı, bakımı kolay ve şık zeminler tasarlayabilirsiniz. Kompozit teknolojisiyle üretilen yeni nesil ürünümüz, sıvı dökülmelerine ve çizilmeye dayanıklı olup 6 mm kalınlığında, toplam 4 katmandan oluşmaktadır. POLARİK Kompozit Parke kolay montaj sistemine de sahiptir.

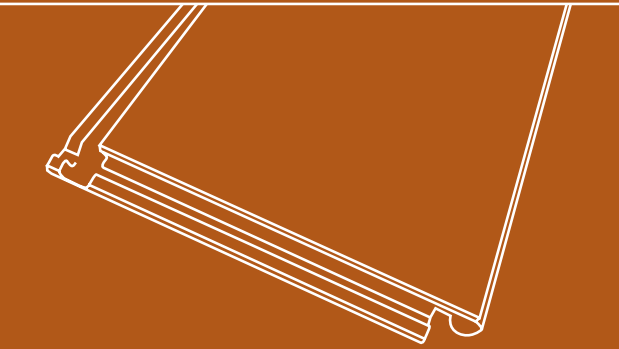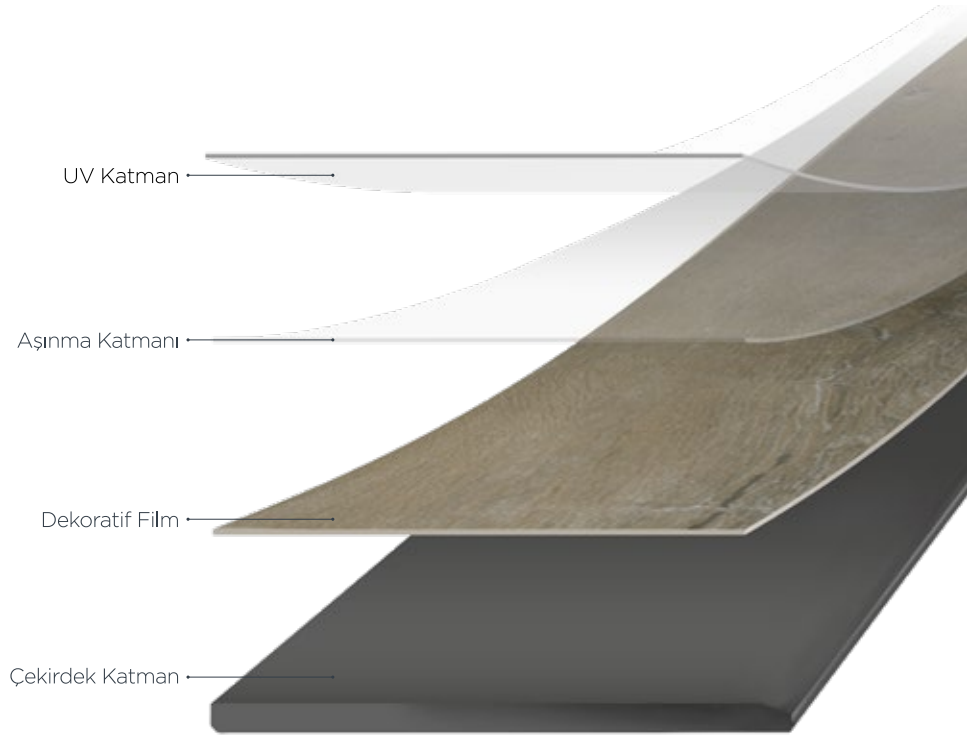

## Kolay Montaj Sistemi

Dünyanın önde gelen zemin kaplamaları üreticileri tarafından kullanılan ve tüm zemin türlerinde üstün bir sistem sunmak üzere testlerden geçmiş Click Sistemleri kullanılmaktadır.





1170 **LARGA**



1405 **PLATANO**



1415 **PERA**



1524 **GASTRO**



1414 **AMORA**



1521 **NUBO**



1527 **GITARO**




4211 **NATURA**







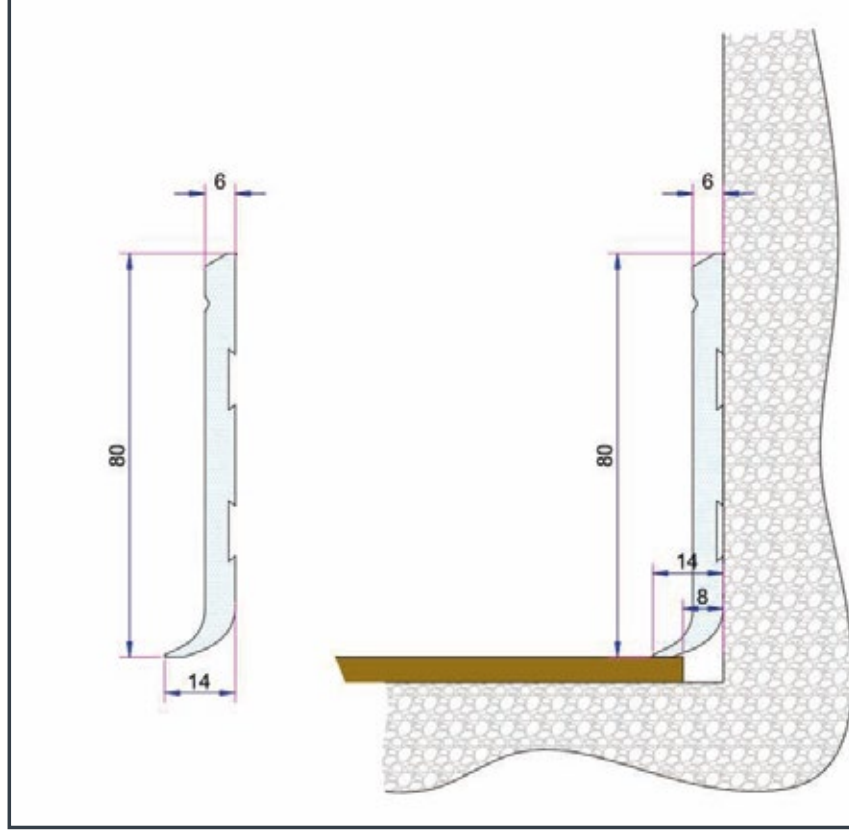

1405 **PLATANO**



1521 **NUBO**

## POLARİK SÜPÜRGELİK

| Ebat              | Toplam Boy (mt.) | Toplam Miktar (Adet) |
|-------------------|------------------|----------------------|
| 6 x 80 x 2800 mm. | 16,80 mt.        | 6 Adet               |

# POLARİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

EN 16511

Gevşek döşenen paneller-yarı-rijit çok tabakalı, aşınmaya dayanıklı üst tabakası olan modüler yer kaplama paneller (MMF)

|                                                                                     | Ürün Özellikleri                       | Standart                                   | 6 mm 0,20 mm Polarik Parke Click Sistemi                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Toplam Kalınlık                        | ISO 24337                                  | 6 mm                                                                                                                                                                                |
|    | Aşınma Tabakası Kalınlığı              |                                            | 0,20 mm                                                                                                                                                                             |
|    | Toplam Ağırlık                         | EN ISO 23997                               | 12,170 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                            |
|    | Kullanım Sınıflaması                   | EN 16511                                   | Sınıf 23                                                                                                                                                                            |
|    | Plaka Ebadı                            | ISO 24337                                  | Click: 177,8 x 1219,2 mm                                                                                                                                                            |
|    | Paket İçi Adet: Plaka                  |                                            | Click: 177,8x 1219,2 mm, 1,7336 m <sup>2</sup> 7 pcs.                                                                                                                               |
|    | Yüzey Koruması (UV)                    |                                            | Evet                                                                                                                                                                                |
|    | Derzli Kenarlar                        |                                            | Evet - Micro Bevel                                                                                                                                                                  |
|    | Boyutsal Kararlılık                    | EN-ISO 23999                               | 0,04%<br>0,59 mm                                                                                                                                                                    |
|    | Alev Yayılması                         | EN 13501-1                                 | CFL-S1                                                                                                                                                                              |
|   | Kalıcı Batma                           | ISO 24343-1                                | ≤ 0,1 mm                                                                                                                                                                            |
|  | Mobilya Ayağı                          | EN 424                                     | Hasarsız                                                                                                                                                                            |
|  | Sandalye Tekerlekleri İle Aşınma       | ISO 4918                                   | 25.000 Tur                                                                                                                                                                          |
|  | Kilitleme Dayanımı                     | ISO 24334                                  | Uzun Kenar: 11,8 kN/m - Kısa Kenar: 5,4 kN/m                                                                                                                                        |
|  | Akustik Ses Yalıtımı 1 mm IXPE Şilteli | EN ISO 717-2                               | 6 dB                                                                                                                                                                                |
|  | Renk Değişimi                          | EN ISO 105-B02                             | ≥ 6                                                                                                                                                                                 |
|  | Leke Giderici                          | EN 438-2                                   | Grup 5                                                                                                                                                                              |
|  | Mikro Çizilme Direnci                  | EN 16094                                   | MSR A1<br>MSR B1                                                                                                                                                                    |
|  | Darbe Direnci                          | EN 13329 Annex F                           | ≥ 600 mm                                                                                                                                                                            |
|  | Aşınma Direnci                         | EN 13329 Annex E                           | ≥ 1.500 Tur                                                                                                                                                                         |
|  | Termal Direnç                          | EN 12664                                   | Rλ,B (Floor Covering System) with Heating or Cooling Subfloor under the Underlay:<br>(Heating Subfloor): ≤ 0,15 m <sup>2</sup> K/W<br>(Cooling Subfloor): ≤ 0,10 m <sup>2</sup> K/W |
|  | Kayma Direnci                          | DIN 51130<br>EN 13893                      | R9<br>μ ≥ 0,30 DS                                                                                                                                                                   |
|  | Formaldehit                            | EN 717-1:2014                              | E1 (Formaldehit İçermez)                                                                                                                                                            |
|  | Pentaklorofenol (PCP)                  | CP 491510-01                               | PCP İçermez                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     | TVOC                                   | EN 16516, ISO 16000                        | A+                                                                                                                                                                                  |
|  | Yerden Isıtma Sistemi                  | Evet uygun, kurulum talimatlarına bakınız. | Max. 29° C                                                                                                                                                                          |





# POLARİK PARKE

YENİ NESİL KONUT TİPİ PARKE

[adofloor.com](http://adofloor.com)

