



DECKADO

**ÜRÜN
KATALOĞU**

 **ADO** 



deckado.com.tr

HAKKIMIZDA

Ürettiđi modüler zemin kaplama çözümleriyle uluslararası ölçüm ve standardizasyon kuruluşlarından aldığı kalite belgeleri ile ispatlamış bir kuruluştur.

Çevre duyarlılığının her geçen gün arttığı dünyamızda, ahşap kompozit, dış mekan zemin uygulamaları için doğayla en dost çözüm olarak öne çıkmaktadır. Deckado, gelişmiş ve yenilikçi üretim teknolojisi ile verimliliđi, çevreye uyumu ve yüksek kaliteyi birleştiren mükemmel bir ahşap kompozit ürünüdür. Deckado için, çevrenin korunması ve hammaddelerin çevre bilinciyle ele alınması, en az Kompozit deck ürünlerinin üstün kalitesi kadar önemlidir. İklim şartlarına bađlı oluşan yüksek aşınmalardan dolayı, yüzey dayanıklılığı, uzun ömürlülük ve sağlamlılık; dış mekanlarda önemli rol oynayan kalite faktörleridir.

Terasınızda güzel bir kahvaltı, günbatımında mangal keyfi, havuz kenarında şezlongunuz üzerinde güneşin tadını çıkarma ya da yorucu bir işgününden sonra bahçenizde dinlendirici bir yürüyüş... Tüm bu keyifli anlardan sonra, dış mekânlarınız zamanla yoğun aşınmalara maruz kalsa dahi, deckado modüler zemin kaplama çözümleri birçok güçlüđe karşı koyar.




**DOĞA DOSTU,
DOĞA ŞARTLARINA
DAYANIKLI!**




ÜRÜNLER



Deckado Classic
140 mm Zemin Kaplama

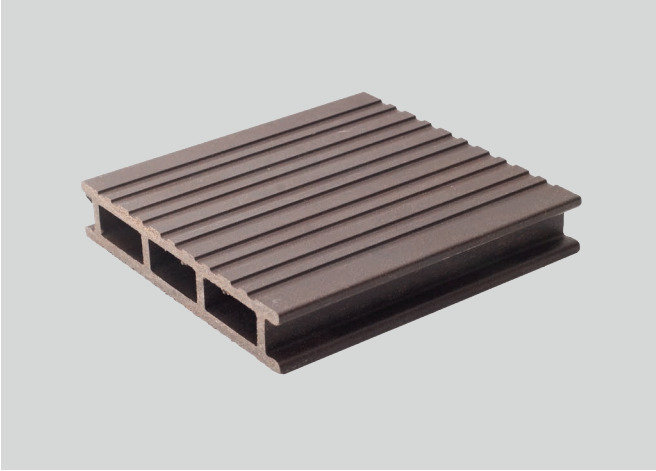

Deckado Classic
163 mm Zemin Kaplama

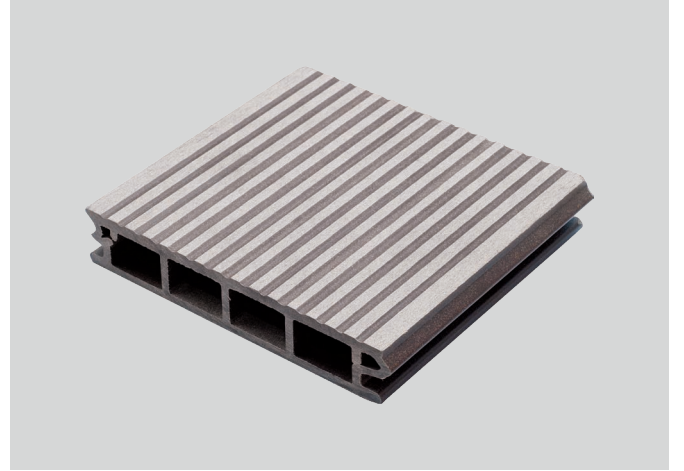

Deckado Classic 150 mm Zemin Kaplama

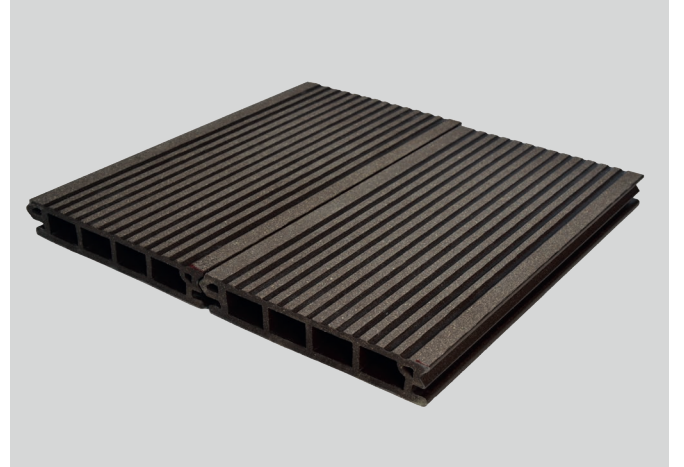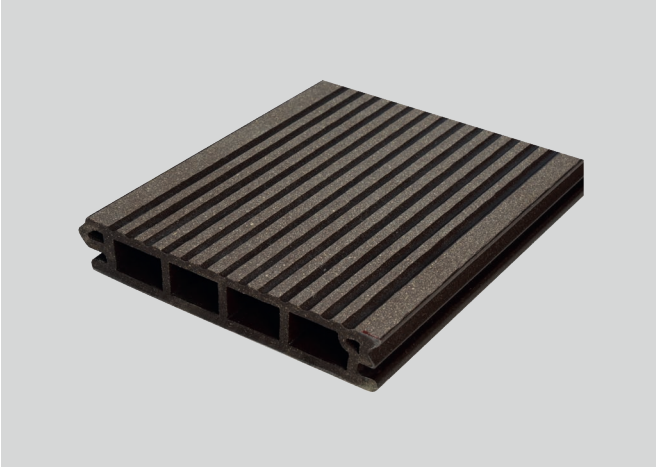




DECKADO geri dönüşümlü polimer ve sert ağaç liflerinden üretilen doğaya dost ve ekolojik bir üründür.

Ahşaptan farklı olarak haşere ve böceklerin verdiği zararlardan etkilenmez, anti bakteriyel özelliğiyle dikkat çekici, rutubete ve neme karşı dayanıklıdır. Çatlama, parçalanma, eğrilme, bükülme gerçekleşmez.

AKSESUARLAR

F Merdiven Detay
Çözüm Profili



Kompozit
Yan Çıta



30x50 mm
Taban Profili




Metal
Bağlantı Elemanı



Uç Kapama
Kapağı



60x40 mm
L Kenar Profili




Ortak Başlangıç
Aparatı




TEKNİK ÖZELLİKLER




140x26 mm Teknik Özellikleri

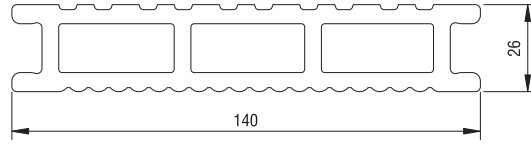


140 mm Zemin Kaplaması




30x50mm
Taban Çıtası




40x80mm
Taban Çıtası




Merdiven Detay
Çözüm Profili



Zemin Kaplaması
Yan Çıtası



Zemin Kaplaması
Bağlantı Elemanı





60x40mm
L Kenar Profili

Montaj Detayları

ZEMİN KAPLAMA MONTAJI

1. 140 mm zemin kaplaması
2. 30x50 mm taban çıtası
3. Zemin kaplaması yan çıtası
4. Zemin kaplaması bağlantı elemanı montaj vidası
5. Başlangıç bağlantı elemanı
6. Zemin kaplaması bağlantı elemanı

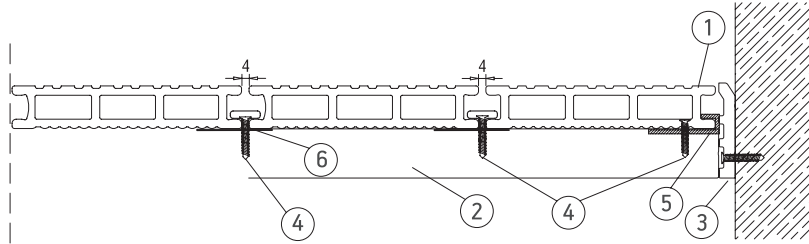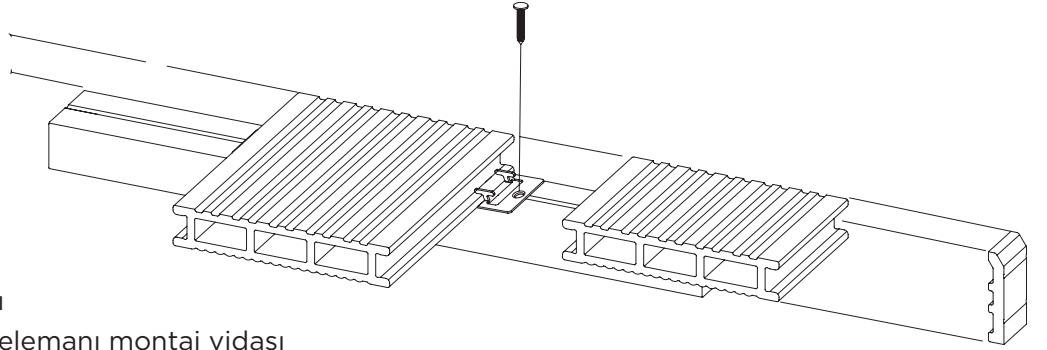


Panel genişliği 140x26 mm'dir. Derz açıklığı ile monte edildiğinden açık alan zemin kaplamalarında tercih edilir. Su ve toz birikimi oluşturmaz.


Kaymayı önleyen özel oluklar dizayn edilerek üretilmiştir.

Uygulanan alanların yanları ve köşeleri 58 mm yüksekliğinde yan çıtası ile kapatılır.


150x26 mm Teknik Özellikleri

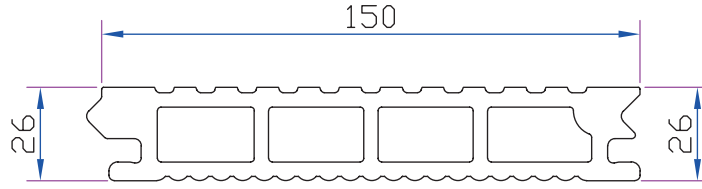


150 mm Zemin Kaplaması

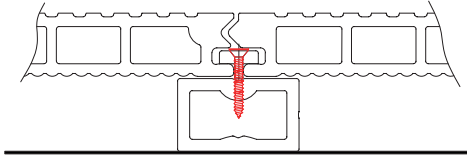


Pastik Bağlantı Uygulama



Plastik Bağlantı Parçası




Metal Bağlantı Parçası

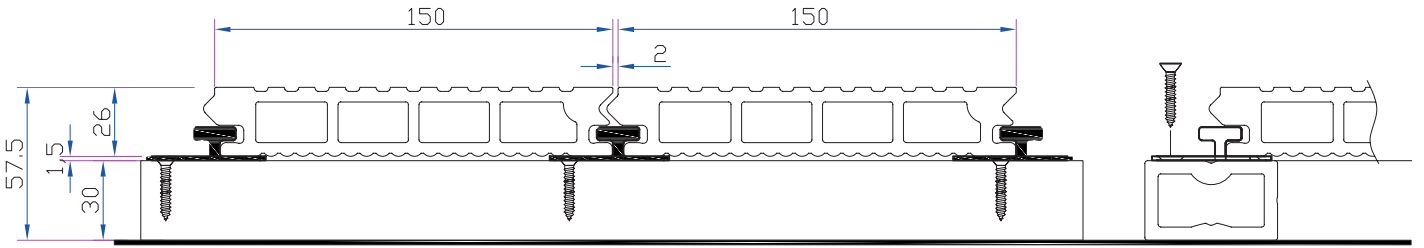


Metal Bağlantı Uygulama


Montaj Detayları




Metal Bağlantı Parçası




Başlangıç Klipsi

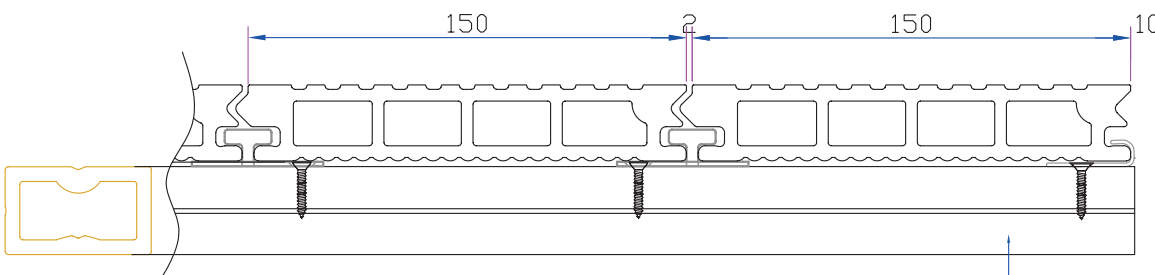


30x50 mm Alt Kompozit Çıta

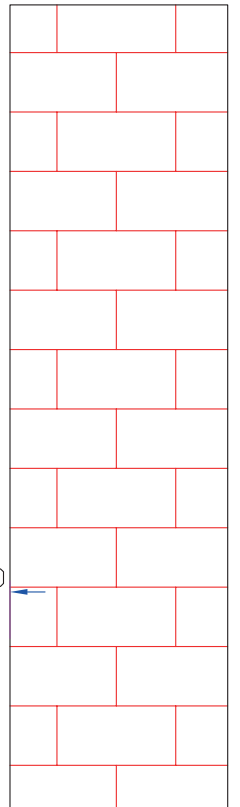


163x26 mm Teknik Özellikleri

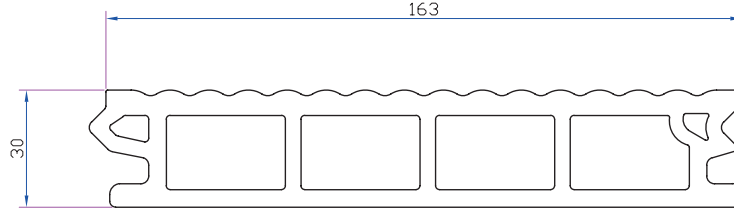


163 mm Zemin Kaplaması

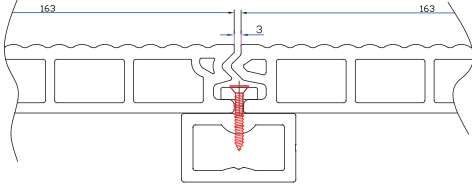


Metal Bağlantı Uygulama



Plastik Bağlantı Parçası




Metal Bağlantı Parçası

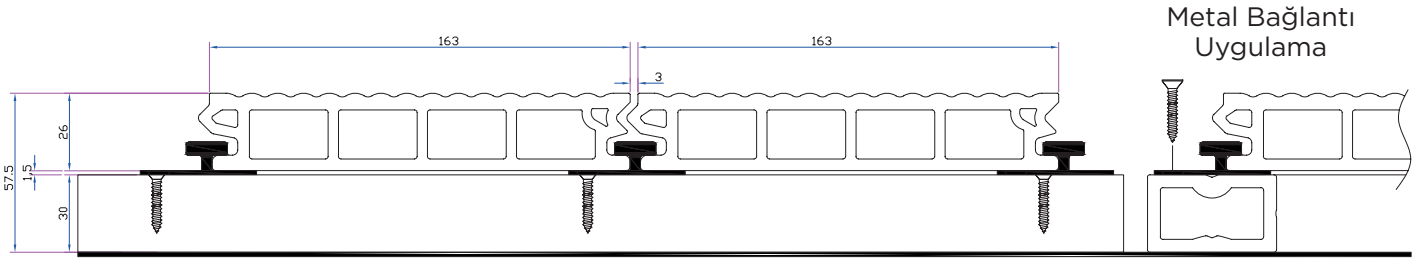


Metal Bağlantı Uygulama


Montaj Detayları



Metal Bağlantı Parçası



Başlangıç Klipsi

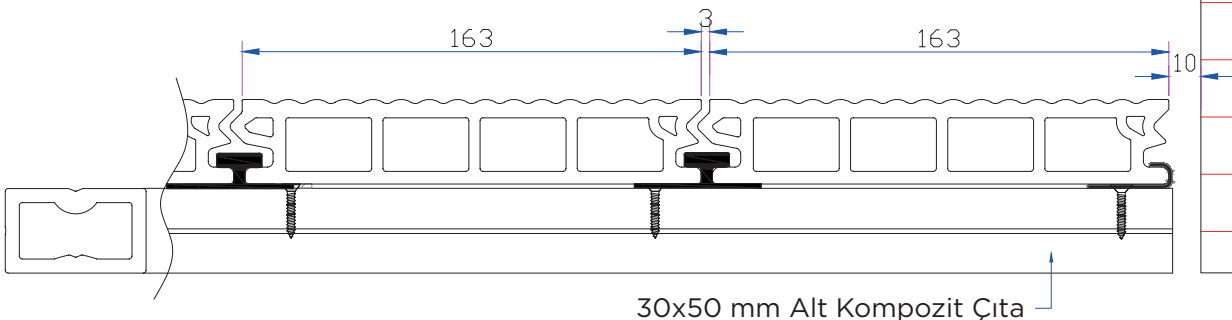


30x50 mm Alt Kompozit Çıta

DECK

MONTAJ SIRALAMASI




1- Alt çıta uygulaması ve ölçü aralıkları

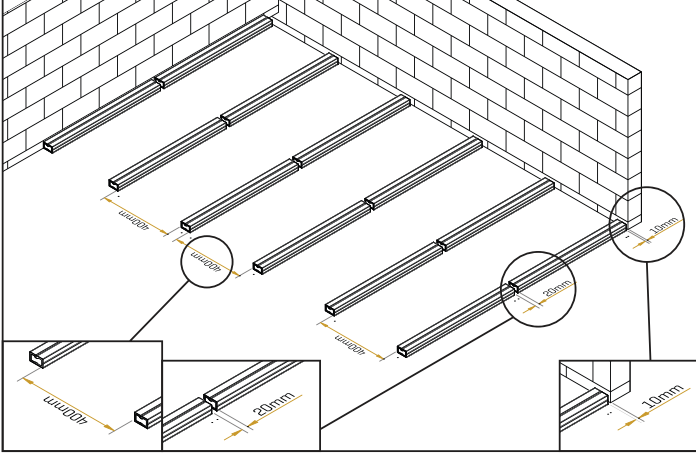

- 30x50 mm ölçüsünde ki alt çıtalar zemine uygun vidalar ile sabitlenmelidir. Vida aralıkları max 50cm olmalıdır.
- Decking yüzeyinde su birikmesini engellemek için alt çıtalar ilk başlangıç ta 4 derecelik eğim ile döşenmelidir.
- Alt çıtalar max 40 cm aralıklar ile döşenmelidir.
- Su tahliyesinin rahat olması için alt çıtalar uç birleşimleri 2 cm aralık ile döşenmelidir.
- Alt çıtalar duvar başlangıçlarında 1 cm aralık bırakılarak döşenmelidir.




2- Decking duvar dibi veya boş kenar başlangıç şekli:

- Alt çıta montajları bittikten sonra Decking başlangıç klipsi ve 3,9x32 YHB vidalar kullanılarak klipsler vidalanmalıdır. Aşağıdaki şekilde ki gibi.

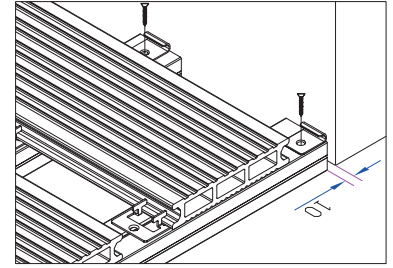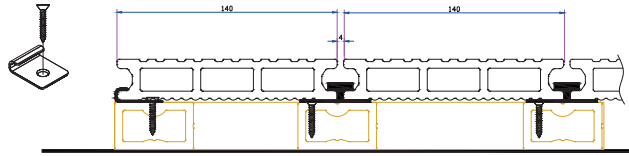


- Başlangıç klipsleri monte edildikten sonra decking yan tırnakları klips kanallarına oturtulur.

3- Metal veya plastik ara bağlantı elemanı montajı:

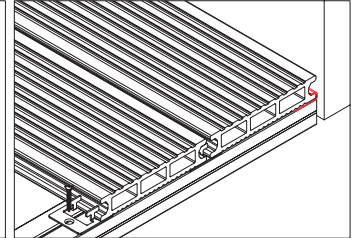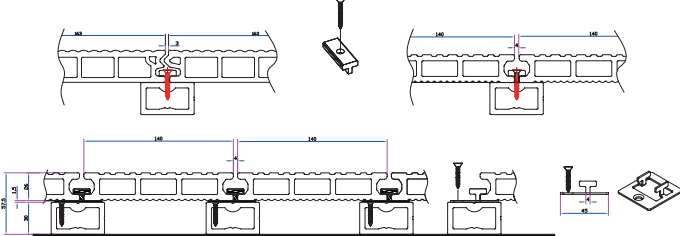


- Decking bağlantısı olarak metal kulaklı veya plastik T bağlantı parçaları alt zemin çitasına vidalar ile bağlanır. Kesinlikle çivi kullanılmaz ve Decking'e vida atılmaz.

4- Decking alın altına montaj da alt çıta da ve üst decking de bırakılması gereken ölçüler.


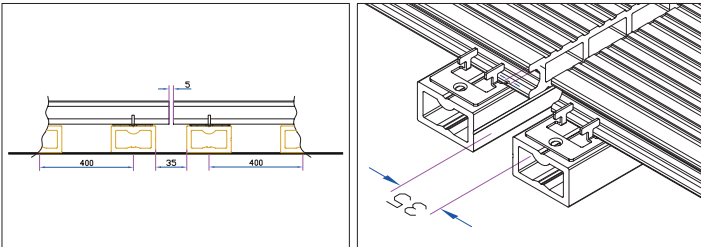


- Alt çıta decking uç birleşim noktaları arası 3,5cm boşluk bırakılarak zemine sabitlenmeli ve iki decking uç birleşimlerinde 5mm kesinlikle ara boşluk bırakılmalıdır.

5- Yan 60x40mm kompozit kapama ve decking alın kapak uygulaması

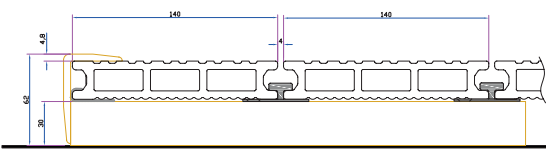

- Decking döşeme işleri bittikten sonra decking açık olan uçlar kapak profil ile kapatılabilir gibi, kompozit 60x40 mm profil veya alüminyum F profili ile de kapatılabilmektedir.



SERTİFİKALAR

DECKADO TEST SONUÇLARI / PVC - AĞAÇ LİFİ

Deney Adı	Standart No	Deney Methodu		Katalog Değerlerimiz
Yoğunluk	ISO 1183-1	Metod A		1,40 kg/m ³
Vicat Yumuşuma Sıcaklığı	ISO 306	Metod B50		89,8 °C
Su Absorpsiyonu	EN 317	23 °C	1 kg /1,5 m	15 J
		(-10 °C)	1 kg /1,5 m	15 J
		24 Saat	Kalınlık %	0,34
			Ağırlık %	0,55
Termal Uzama	EN 479	100 °C 1 Saat		% 0,10
Eğilme Dayanımı	EN 310			36,40 N/mm ²
Eğilme Elastikiyet Modülü	EN 310			6468 N/mm ²
Yaşlandırma Deneyi	EN 513			250-4000 Saat Renk Değerleri



ISO 14001:2004



ISO 9001:2000



TSE SERTİFİKASI



HİZMET YETERLİLİK
BELGESİ

KULLANIM ALANLARI



Yağmura, soğuğa, güneşe ve her türlü hava koşullarına karşı maksimum direnç kazandırılarak renk solması minimuma indirildi.



- Havuz kenarları
- Plajlar
- İskeleler
- Verandalar
- Pergolalar

- Kamelyalar
- Kır Bahçeleri
- Bahçe Yolları
- Yürüyüş Yolları
- Açık Alanlar

RENK KARTELASI




Kullanımdan Sonra

Orijinal Renk



UYGULAMA GÖRSELLERİ

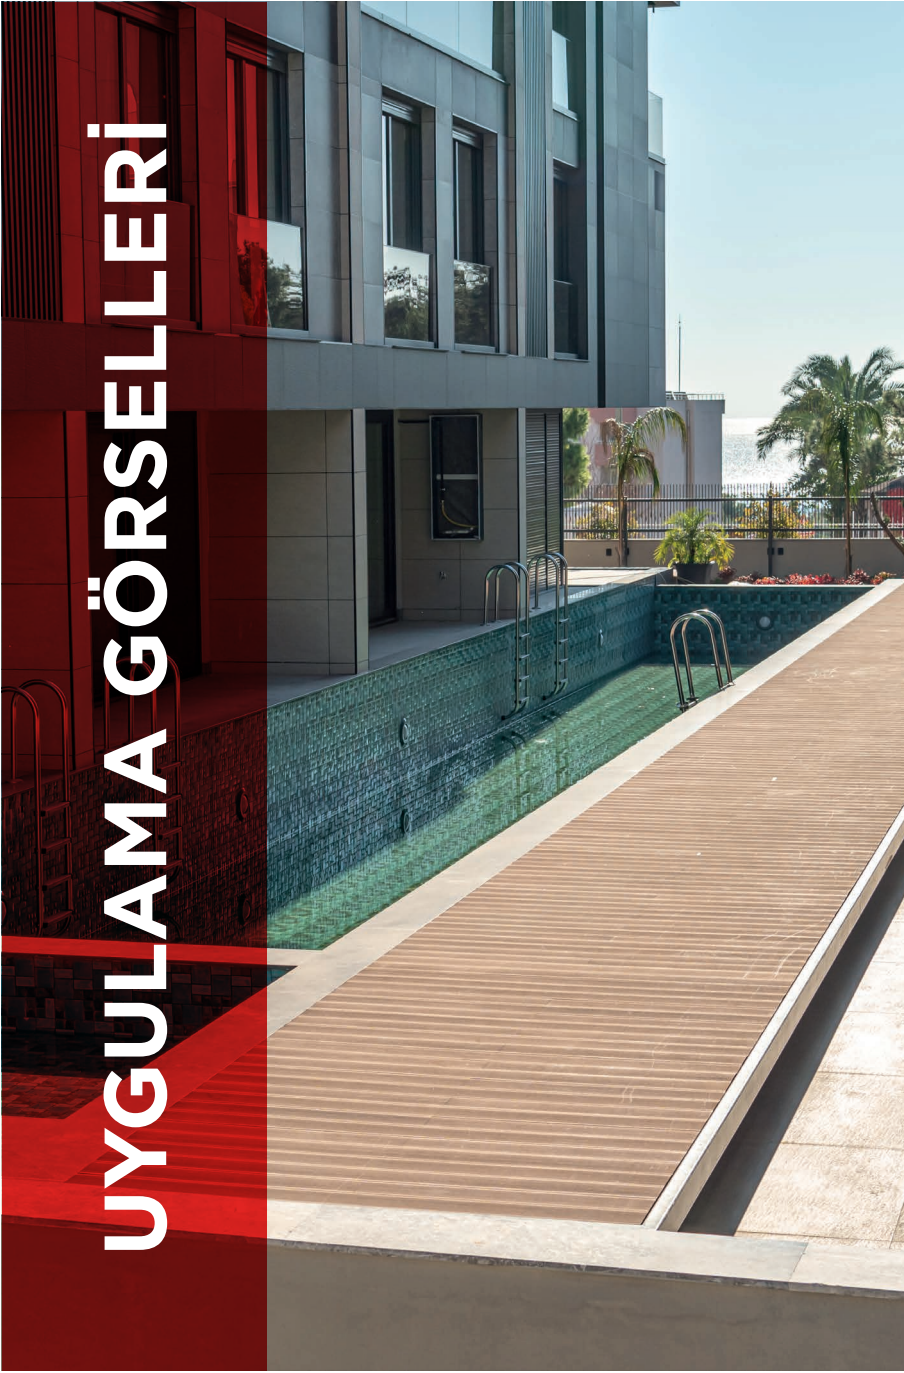



UYGULAMA GÖRSELLERİ







Organize Sanayi Bölgesi 2. Etap 07040
Antalya/TÜRKİYE
Tel: (242) 258 18 00 pbx

www.deckado.com.tr

