

LAAG

SPC FLOOR & SPC WALL COLLECTION

m
m
f
a

TR



ADO Grup, temelleri 1956 yılında atılan, köklü geçmişi ve güçlü sanayi altyapısıyla faaliyet gösteren uluslararası bir şirketler grubudur. Kuruluşundan bu yana edindiği bilgi birikimi, üretim deneyimi ve sürdürülebilir büyüme anlayışıyla, faaliyet gösterdiği sektörlerde güvenilir ve öncü bir marka konumuna ulaşmıştır.

Vizyonu doğrultusunda ADO Grup, dünya genelindeki teknolojik ve sektörel gelişmeleri yakından takip ederek iş kollarına entegre etmeyi hedefler. Yenilikçi bakış açısı, esnek üretim yapısı ve sürekli gelişim anlayışı sayesinde ADO Grup, yeni sektörlerde de etkin ve kalıcı büyümesini sürdürmektedir. ADOFLOOR, ADO Grup bünyesinde faaliyet gösteren ve SPC vinil zemin kaplama alanında Türkiye'nin öncü üreticilerinden biridir. 70 yılı aşkın sanayi tecrübesine sahip ADO Grup'un gücüyle, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlara yüksek kaliteli zemin kaplama çözümleri sunmaktadır.

Modern tesislerinde yıllık 12.000.000 m² üretim kapasitesine sahip olan ADOFLOOR, Türkiye'de ilk LVT ve SPC vinil zemin kaplama üretimini gerçekleştiren öncü firma olarak 10 yılı aşkın süredir sektöre yön vermektedir. Doğal ahşap, taş ve metal dekorlardan ilham alan zengin tasarım anlayışı; geniş renk ve desen alternatifleriyle birleşerek yüksek estetik standartlar sunar. Vinil ürünlerin üstün dayanıklılığı, kolay montaj, uzun ömürlü kullanım ve yüksek performans avantajlarını bir arada sunmaktadır.

Türkiye'nin en büyük LVT ve SPC zemin kaplama üreticisi olmasının yanı sıra, her iki ürün grubunu birlikte üretebilen tek firma olarak sektörde benzersiz bir konuma sahip olan ADOFLOOR, güçlü üretim altyapısı, yaygın hizmet ağı ve esnek üretim kabiliyeti sayesinde hem yurtiçi hem de uluslararası pazarlarda yüksek katma değerli çözümler sunmaya devam etmektedir.


Alanında uzman ve deneyimli kadrosuyla ADOFLOOR, farklı ölçü, desen ve kullanım senaryolarına yönelik geliştirdiği geniş ürün gamıyla konut projelerinden ticari alanlara kadar her mekân için yüksek performanslı zemin kaplama çözümleri sunar. Antalya'da temelleri atılan bu yolculuk, bugün global pazarlarda istikrarlı bir şekilde büyüyen, güçlü ve güvenilir bir markaya dönüşmüştür.



SPC: Yüksek Performanslı Zemin Kaplama Çözümleri

ADOFLOOR'un SPC Koleksiyonu, hem evinizde hem de ticari alanlarda üstün performans ve estetik sunacak şekilde tasarlandı. Konforunuzdan ve tarzınızdan ödün vermeden, uygun fiyatlı, bakımı kolay ve şık zeminler yaratabilirsiniz.

Kompozit teknolojiyle üretilen yeni nesil sudan etkilenmeyen parkeler, çizilmelere, sıvı dökülmelerine ve güneş ışığının zararlarına karşı koruma sağlayan özel katmanlar da dahil olmak üzere toplam 5 mm kalınlığında, beş katmandan oluşur. Böylece uzun ömürlü, dayanıklı ve yüksek performanslı bir zemin deneyimi sunar. ADOFLOOR ile mekanlar estetik, dayanıklı ve performanslı hale gelir.

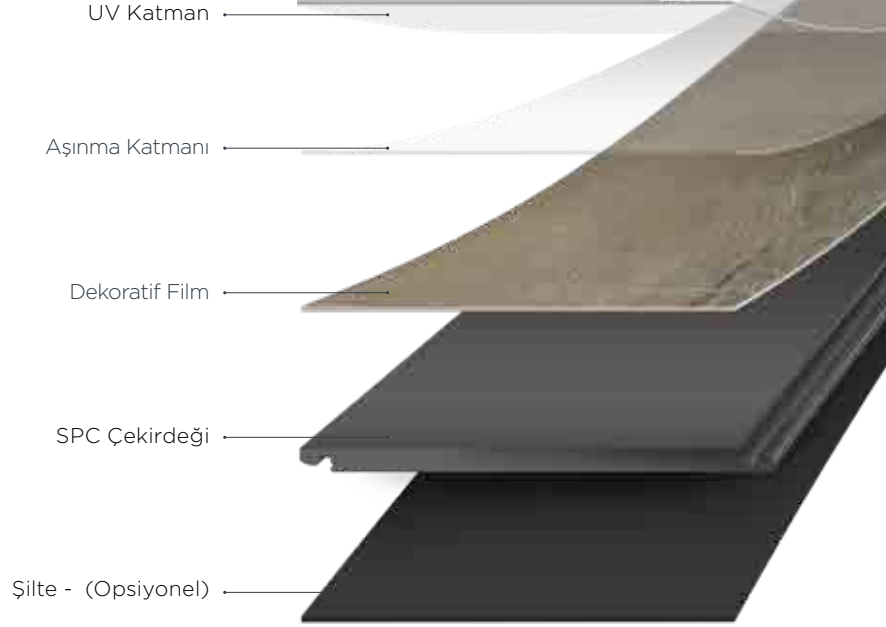

I4F

Dünyanın en kolay döşeme sistemi

Dünyanın önde gelen döşeme üreticileri tarafından denenmiş ve test edilmiştir. Tek parça kilit sistemi; tüm döşeme türlerinde üstün bir sistem sunmak için kapsamlı testlerden geçmiştir.





1526 **KLARA**



1527 **GITARO**



1528 **STAGNA**



1651 **SERENO**



1653 **SABBIOSO**



1700 **PESTIVO**



1701 **ROSETTA**



1703 **SAMANI**



1704 **TOSCANO**



1705 **GRADIENTE**



1707 **MIGLIORE**



1709 **ANTARTICO**



4100 **KANIATE**



4101 **TERO**



4102 **ATMOSFERO**



4103 **KONKRETA**



4104 **TONDRO**



4402 **CARRERA**



4601 **TRIGO LIGHT CONCRETE**



4602 **TRIGO DARK CONCRETE**



8055 **TRAVERTIN**



8062 **GRIGO**


SPC TEKNİK ÖZELLİKLER

EN 16511

Gevşek döşenen paneller-yarı-rijit çok tabakalı, aşınmaya dayanıklı üst tabakası olan modüler yer kaplama paneller (MMF)

	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	STANDART	4 mm 0,30 mm SPC Click Sistemi	4 mm 0,30 mm SPC Dry Back
	Toplam Kalınlık	ISO 24337	4,00 mm	4,00 mm
	Aşınma Tabakası Kalınlığı		0,30 mm	0,30 mm
	Toplam Ağırlık	EN ISO 23997	7,850 kg/m ²	7,140 kg/m ²
	Kullanım Sınıflaması	EN 16511	Sınıf 23 / Sınıf 33	Sınıf 23 / Sınıf 33
	Plaka Ebadı	ISO 24337	Click: 177,8 x 1219,2 mm	Click: 600x1200 mm Click: 1200x2400 mm
	Paket İçi Adet		Click: 177,8x 1219,2 mm - 2,167 m ² 10 adet Click: 305x610mm - 2.233m ² 12 adet Click: 400x800mm - 1,92m ² 6 adet	
	Şilte Opsiyonel IXPE		+ 1mm IXPE Şilte	
	Yüzey Koruması (UV)		Evet	Evet
	Derzli Kenarlar		Evet - Mikro Pah	
	Boyutsal Kararlılık	EN-ISO 23999	≤ 0,15%	≤ 0,15%
	Alev Yayılması	EN 13501-1	BFL-S1	BFL-S1
	Kalıcı Batma	ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
	Mobilya Ayağı	ISO 4918 - EN 425	Hasarsız	Hasarsız
	Sandalye Tekerlekleri İle Aşınma	EN-ISO 23999	Hasarsız	
	Akustik Ses Yalıtımı 1 mm IXPE Şilteli	EN ISO 717-2	21 dB	6 dB
	Renk Değişimi	EN ISO 105-B02	6	6 - 7
	Leke Direnci	EN 438-2	Grup 1 - 3: Sınıf 5	Grup 1 - 3: Sınıf 5
	Mikro Çizilme Direnci	EN 16094	MSR-A2	MSR-A2
	Darbe Direnci	EN 13329 Annex F	> 1800 mm	> 1800 mm
	Aşınma Direnci	EN 13329 Annex E	≥ 4000 tur	≥ 4000 tur
	Termal Direnç	EN 12664	0,0160 m ² K/W	0,0177 m ² K/W
	Kayma Direnci	DIN 51130 EN 13893	R9 μ ≥ 0,30 DS	R9 μ ≥ 0,30 DS
	Statik Elektriksel Yükleme	EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV
	Formaldehit	EN 717-1:2014	E1 (Formaldehit içermez)	E1 (Formaldehit içermez)
	Pentaklorofenol (PCP)	CP 491510-01	PCP içermez	PCP içermez
	Yerden Isıtma Sistemi	Evet uygun, kurulum talimatlarına bakınız.	Max. 29° C	Max. 29° C
	FloorScore	İç Ortam Hava Kalite Sertifikası SCS-EC10.3-2014 v4.0	SCS-FS-05915	SCS-FS-05915
	TVOC	EN 16516 , ISO 16000	A+	A+



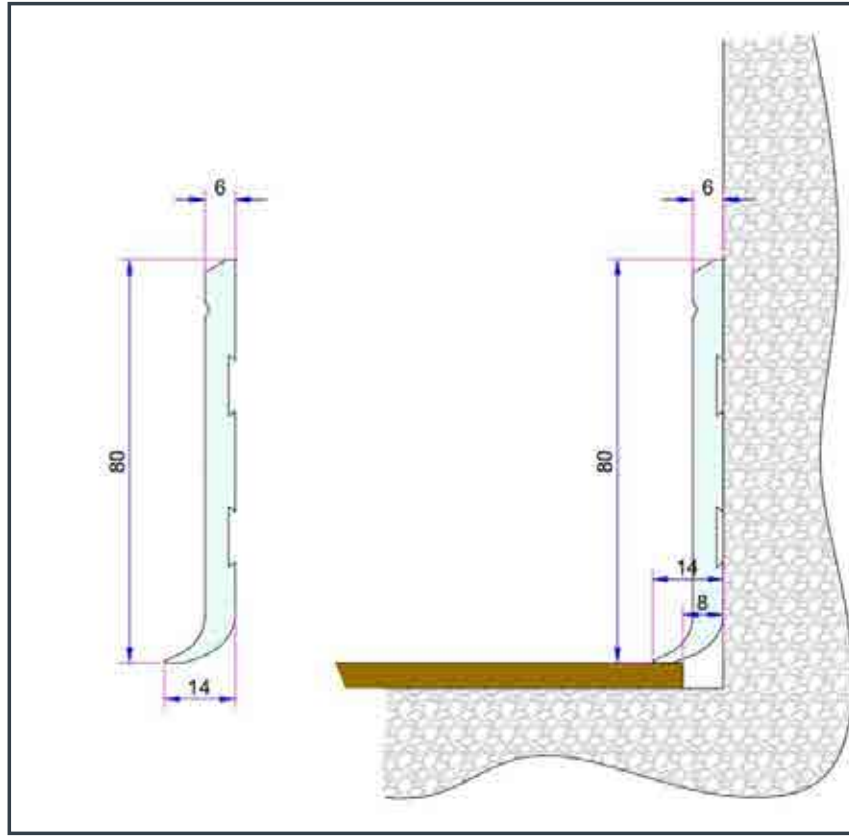

1526 **KLARA**



1528 **STAGNA**

SPC SÜPÜRGELİK

Ebat	Toplam Boy (mt.)	Toplam Miktar (pcs.)
6 x 80 x 2800 mm.	16,80 mt.	6 pcs.






SPC WALL: Ado Floor deneyimiyle duvarlarda yeni nesil çözüm

Ado Floor'un zemin teknolojilerindeki deneyimi ve kompozit malzeme uzmanlığıyla geliştirilen SPC Wall, Laag markası altında iç mekân duvarları için estetik, dayanıklı ve fonksiyonel bir çözüm sunar. Zemin sektöründeki teknik bilgi birikimi, duvar panellerinde benzersiz bir avantaja dönüşmektedir.

Kolay montaj sistemi sayesinde uygulama süresini kısaltan SPC Wall, bakım gerektirmeyen yapısı ile uzun yıllar boyunca ilk günkü estetik görünümünü korur. 3 mm kalınlığındaki çok katmanlı kompozit yapısı, çizilmelere, neme ve sıvı temasına karşı üstün direnç sağlar.

Konutlardan ticari alanlara kadar geniş bir kullanım alanı sunan SPC Wall paneller, Laag'ın modern tasarım anlayışıyla birleşerek iç mekânlara şık, ekonomik ve uzun ömürlü bir duvar alternatifi kazandırır.

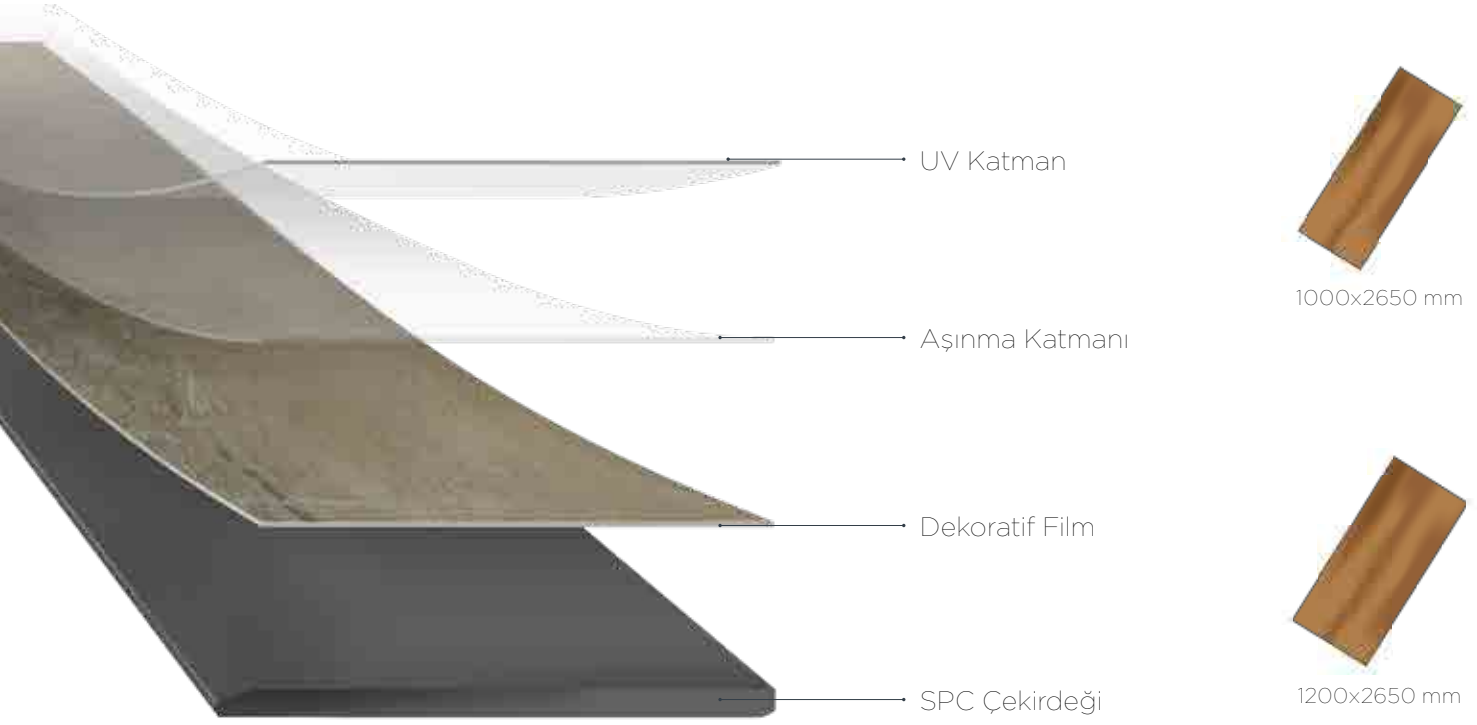

ATEŞE DAYANIKLI
FIRE RESISTANT



SUYA DAYANIKLI
WATER RESISTANT



NEM ÖNLEYİCİ
MOISTURE PREVENTION



KOLAY MONTAJ
EASY TO INSTALL



ÖZEL ALETLER GEREKTİRMEZ
NO SPECIAL TOOLS REQUIRED



YÜKSEK SES İZOLASYONU
HIGH SOUND INSULATION



ANTİBAKTERİYEL
ANTIBACTERIAL



DARBELERE DAYANIKLI
IMPACT RESISTANT



GERİ DÖNÜŞÜME UYGUN
RECYCLABLE



ÇEVRE DOSTU
ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY




YÜKSEK ISI YALITIMI
HIGH THERMAL
INSULATION



BOYA VE BAKIM GEREKTİRMEZ
NO PAINT AND
MAINTENANCE REQUIRED



5100 MAT MAGİC VİZON



5101 MAT KUM GRİ



5102 HARDAL



5103 KİREMİT



5104 GÜL PEMBE



5105 ALTIN CEVİZ



5106 TEAK



5107 BAMBU



5109 KEMENÇE



4103 KONKRETA



4102 ATMOSFERO



4601 TRIGO LIGHT
CONCRETE



4100 KANIATE



4104 TONDRO



4010 MASTRO



4602 TRIGO DARK
CONCRETE



4101 TERO



8055 TRAVERTIN



8062 GRIGO



4402 CARRERA




4301 ESCOVADO

ALÜMİNYUM PROFİLLER

SPC WALL panellerin estetik bir şekilde tamamlanması ve uzun ömürlü korunması için eloksallı alüminyum profiller kullanılır. Bu profiller, korozyona karşı dayanımı artırılmıştır, bu nedenle nemli hacimlerde de güvenle kullanılabilir.

Dört farklı profil tipi mevcuttur:

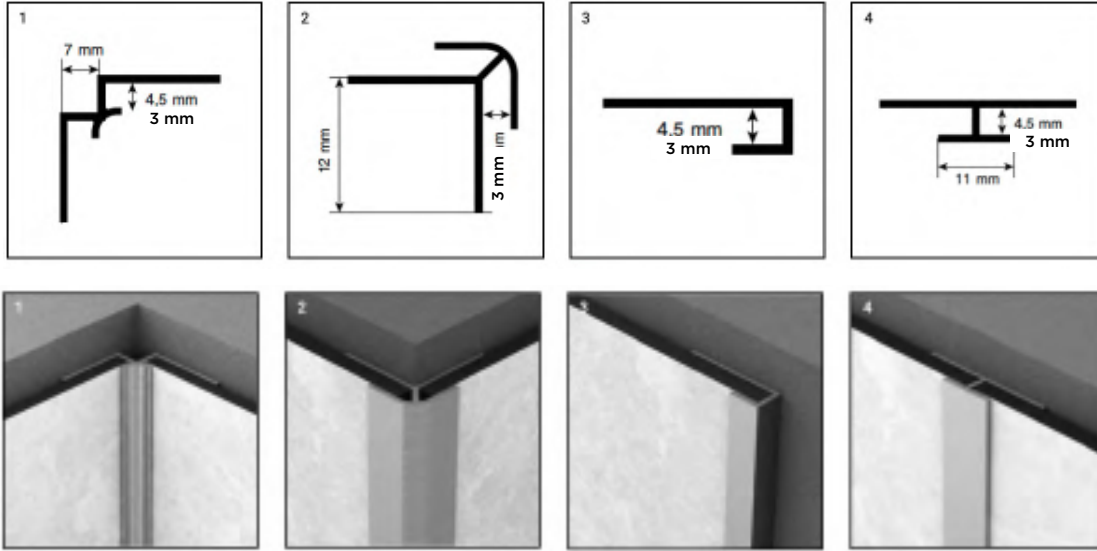

YAPIŞTIRICI VE SİLİKON

Tek bileşenli, esnek, solvent içermeyen, nötr kürlenene montaj yapıştırıcısı ve sızdırmazlık malzemesidir. Kullanıma hazırdır. İnşaatta kullanılan yüzey ve malzemelere yüksek yapışma sağlar. 310 ml kartuş ve 600 ml folyo ambalajlarında temin edilebilir. Detaylı bilgi için vinylbond.com web sitesi kontrol edilmelidir.

SPC WALL PANEL MONTAJI

SPC WALL paneller sadece iç mekan duvar uygulamaları için tasarlanmıştır. Doğru montaj ve düzenli bakım, ürünün uzun ömürlü kullanılmasını sağlar. Üretici firma, yanlış montaj ya da yetersiz uygulama koşullarından kaynaklı hasarlardan sorumlu değildir.

ATIK PAYI: Uygulama yapılacak alanın %10 fazlası kadar sipariş verilmesi önerilir (kırpma ve fire için).

AKLİMATİZASYON: Panellerin ortama uyum sağlaması için 48 saat bekletilmelidir.

MONTAJ SICAKLIĞI: Ortam sıcaklığı 18°C - 32°C (64.4°F - 89.6°F) arasında olmalıdır.

SUYA DAYANIM TANIMI: SPC WALL paneller su veya neme temas ettiğinde yapısal bütünlüğünü korur.

DUVAR KOŞULLARI


3.1.A



AHŞAP (Kontırplak, OSB)

- Ahşap yüzeyler, yapıya sağlam şekilde sabitlenmiş olmalıdır.
- Gevşek veya tam sabitlenmemiş panellere montaj yapılmamalıdır.
- Yüzey taşıyıcı olmalı, kuru, temiz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
- Yüzey düzgün, çatlak veya bükülme içermemelidir.

3.1.B



BETON / TUĞLA

- Gevşek veya sağlam olmayan parçalar yüzeyden temizlenmelidir.
- Tüm tümsek ve boşluklar zımpara ve uygun macun ile düzlenmeli, ardından astarlanmalıdır.
- Yüzey, üretici tavsiyelerine göre sertleşmiş ve kürünü almış olmalıdır.

3.1.C







SERAMİK, MOZAİK, TAŞ

- Mevcut yüzey alt konstrüksiyona sağlam şekilde bağlı olmalıdır.
- Gevşek ya da kötü yapışmış seramikler üzerine montaj yapılmamalıdır.
- Yüzey iyice temizlenmeli ve yağdan arındırılmalıdır.

DUVAR YÜZEYİNİN DÜZENLENMESİ

Uygulama yapılacak duvar yüzeyi, **1 m ölçüde maksimum 2 mm tolerans** şartını sağlamalıdır. Bu toleransı aşan çukur, bombe, dalgalanma veya eğrilikler giderilmeden uygulamaya geçilmemelidir.



- Kılavuz raylı dairesel kesim testeresi
- Uygun kesim diski: Ø300 mm (96 dişli), 3.2 mm kalınlıkta
- Maket bıçağı
- Metre, cetvel, kalem
- Derz aralıkları için mesafe aparatı
- Yapıştırıcı sürme malası, kartuş tabancası
- Süpürge veya vakumlu temizlik cihazı
- Opsiyonel: Tezgah tipi testere, panç testeresi, dekupaj testere, montaj pensi

SPC WALL TEKNİK ÖZELLİKLER

	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	STANDART	2,9 mm. 0,08 mm SPC Glue-Down
	Toplam Kalınlık	ISO 24337	2,9 mm / +0,13/-0,1 mm
	Aşınma Tabakası Kalınlığı	-	0,08 mm
	Toplam Ağırlık	EN ISO 23997	5,95 kg/m² %3
	Plaka Ebadı	ISO 24337	1000 x 2650 mm 1200 x 2650 mm
	Boyutsal Kararlılık	EN-ISO 23999	≤ 0,15%
	Alev Yayılması	EN 13501-1	-
	Renk Değişimi	EN ISO 105-B02	6
	Formaldehit	EN 717-1:2014	E1 (Formaldehyde Free)
	Pentaklorofenol (PCP)	CP 491510-01	PCP Free
	TVOC	EN 16516 , ISO 16000	A+





LAAG

SPC FLOOR & SPC WALL COLLECTION

DAHA
İYİ BİR ZEMİNE
**YENİ BİR
BAKIŞ AÇISI**