

VINYLBOND[®]

CLADDING SYSTEM

SPC WALL PANEL




ADO
Vinylbond

SPC WALL PANEL


DESENLER



MAT MAGIC VIZON



MAT KUM GRİ

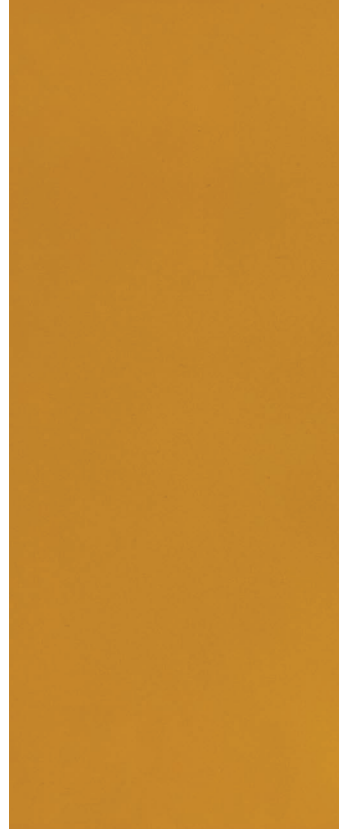

HARDAL



GÜL PEMBE




KİREMİT



ALTIN CEVİZ



NATUREL MEŞE

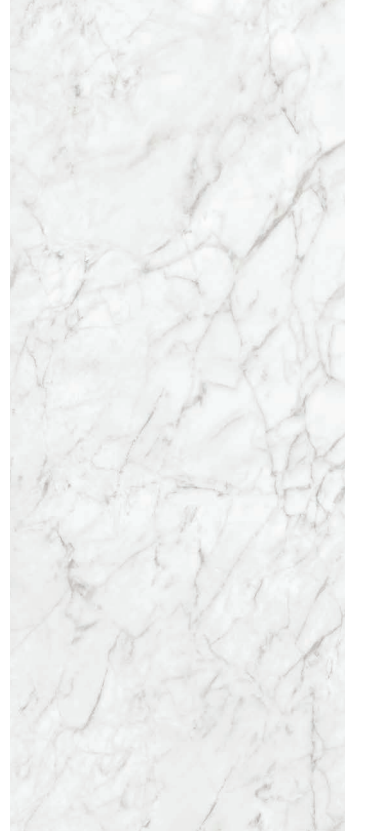

CARRERA

SPC WALL PANEL

DESENLER



KONKRETA



ATMOSFERO



TRİGO LIGHT CONCRETE



KANIATE



TONDRO



MASTRO



TRİGO DARK CONCRETE



TERO



TRAVERTİN



GRİGO



GRACIA



ESCOVADO

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİ

SUSTAINABLE TECHNOLOGY



ATEŞE DAYANIKLI
FIRE RESISTANT



SUYA DAYANIKLI
WATER RESISTANT



NEM ÖNLEYİCİ
MOISTURE PREVENTION



KOLAY MONTAJ
EASY TO INSTALL



ÖZEL ALETLER GEREKTİRMEZ
NO SPECIAL TOOLS REQUIRED



YÜKSEK SES İZOLASYONU
HIGH SOUND INSULATION



ANTİBAKTERİYEL
ANTIBACTERIAL



DARBELERE DAYANIKLI
IMPACT RESISTANT



GERİ DÖNÜŞÜME UYGUN
RECYCLABLE



ÇEVRE DOSTU
ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



YÜKSEK ISI YALITIMI
HIGH THERMAL
INSULATION




BOYA VE BAKIM GEREKTİRMEZ
NO PAINT AND
MAINTENANCE REQUIRED



ALÜMİNYUM PROFİLLER

VERTICAL panellerin estetik bir şekilde tamamlanması ve uzun ömürlü korunması için eloksallı alüminyum profiller kullanılır. Bu profiller, korozyona karşı dayanımı artırılmıştır, bu nedenle nemli hacimlerde de güvenle kullanılabilir.

Dört farklı profil tipi mevcuttur:

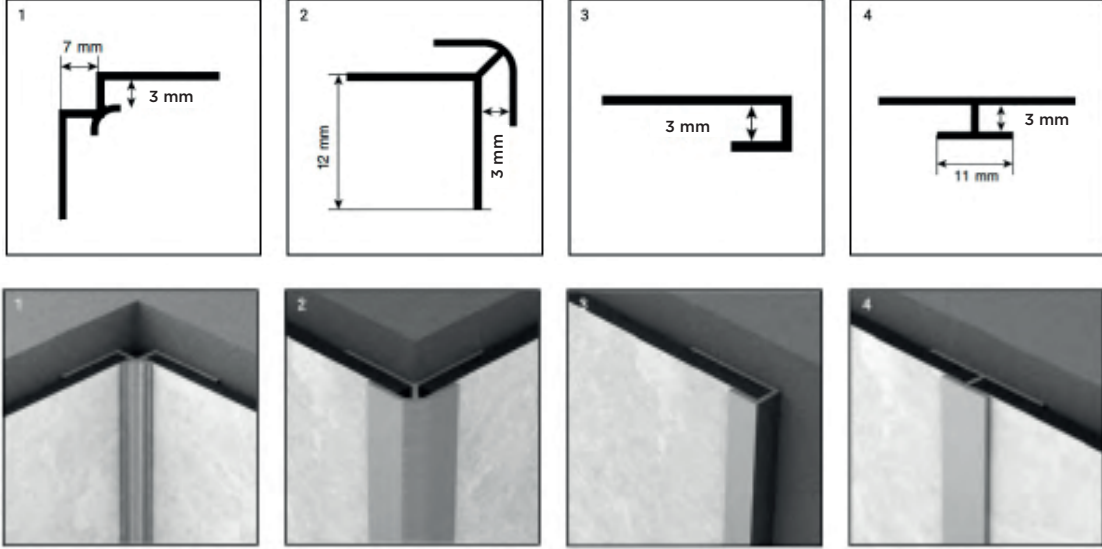

YAPIŞTIRICI VE SİLİKON

Tek bileşenli, esnek, solvent içermeyen, nötr kürlenen montaj yapıştırıcısı ve sızdırmazlık malzemesidir. Kullanıma hazırdır. İnşaatta kullanılan yüzey ve malzemelere yüksek yapışma sağlar. 310 ml kartuş ve 600 ml folyo ambalajlarında temin edilebilir. Detaylı bilgi için vinylbond.com web sitesi kontrol edilmelidir.

VERTICAL PANEL MONTAJI

VERTICAL paneller sadece iç mekan duvar uygulamaları için tasarlanmıştır. Doğru montaj ve düzenli bakım, ürünün uzun ömürlü kullanılmasını sağlar. Üretici firma, yanlış montaj ya da yetersiz uygulama koşullarından kaynaklı hasarlardan sorumlu değildir.

ATIK PAYI: Uygulama yapılacak alanın %10 fazlası kadar sipariş verilmesi önerilir (kırpma ve fire için).

AKLİMATİZASYON: Panellerin ortama uyum sağlaması için 48 saat bekletilmelidir.

MONTAJ SICAKLIĞI: Ortam sıcaklığı 18°C - 32°C (64.4°F - 89.6°F) arasında olmalıdır.

SUYA DAYANIM TANIMI: VERTICAL paneller su veya neme temas ettiğinde yapısal bütünlüğünü korur.

ZEMİN ŞARTLARI

3.1.A



PLYWOOD / OSB

AHŞAP (Kontırplak, OSB)

- Ahşap yüzeyler, yapıya sağlam şekilde sabitlenmiş olmalıdır.
- Gevşek veya tam sabitlenmemiş panellere montaj yapılmamalıdır.
- Yüzey taşıyıcı olmalı, kuru, temiz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
- Yüzey düzgün, çatlak veya bükülme içermemelidir.

3.1.B



CONCRETE / BRICK

BETON / TUĞLA

- Gevşek veya sağlam olmayan parçalar yüzeyden temizlenmelidir.
- Tüm tümsek ve boşluklar zımpara ve uygun macun ile düzlenmeli, ardından astarlanmalıdır.
- Yüzey, üretici tavsiyelerine göre sertleşmiş ve kürünü almış olmalıdır.

3.1.C




OLD TILES

SERAMİK, MOZAİK, TAŞ

- Mevcut yüzey alt konstrüksiyona sağlam şekilde bağlı olmalıdır.
- Gevşek ya da kötü yapışmış seramikler üzerine montaj yapılmamalıdır.
- Yüzey iyice temizlenmeli ve yağdan arındırılmalıdır.

ZEMİN DÜZEYLEMESİ


Zemin, en fazla 1 metre uzunlukta 2 mm tolerans içinde olmalıdır (0.08 inç / 40 inç). Yüzeyde çukur, bombe ya da eğrilik bulunmamalıdır.



- Kılavuz raylı dairesel kesim testeresi
- Uygun kesim diski: Ø300 mm (96 dişli), 3.2 mm kalınlıkta
- Maket bıçağı
- Metre, cetvel, kalem
- Derz aralıkları için mesafe aparatı
- Yapıştırıcı sürme malası, kartuş tabancası
- Süpürge veya vakumlu temizlik cihazı
- Opsiyonel: Tezgah tipi testere, panç testeresi, dekupaj testere, montaj pensi



SPC WALL PANEL LAYERS

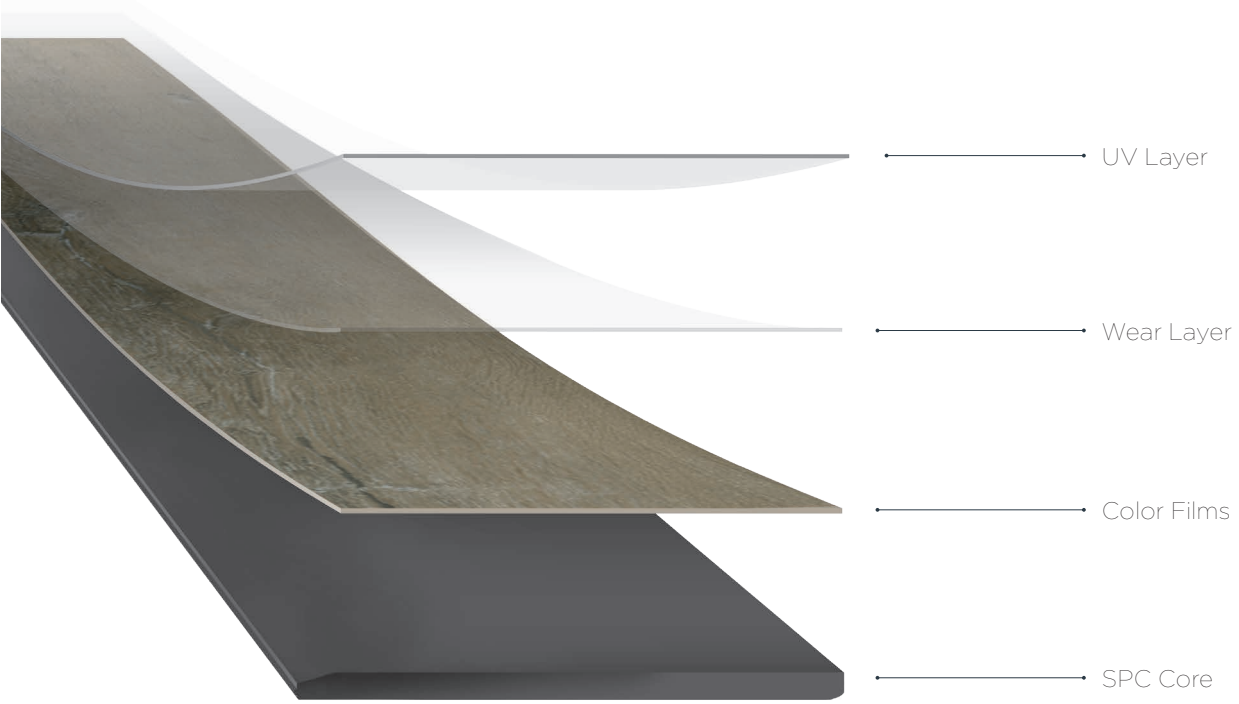

SPC WALL: Ado Floor tecrübesi ile, Vinylbond'tan yeni inovasyon

Vinylbond çatısı altında ADO Floor'un SPC üretim gücüyle geliştirilen yeni SPC Wall Koleksiyonu, hem konutlarda hem de ticari mekanlarda duvar yüzeylerine modern çözümler sunar. Zemin teknolojisinden gelen dayanıklılık ve kompozit üretim tecrübesi, şimdi duvar panellerinde hayat buluyor. Kolay montaj sistemi sayesinde uygulama süresini kısaltır, bakım gerektirmeyen yapısıyla uzun yıllar estetik görünümünü korur. Kompozit teknoloji ile üretilen 3 mm kalınlığındaki çok katmanlı yapı; çizilmelere, nem ve sıvı etkilerine karşı yüksek direnç sağlar. SPC Wall paneller, Vinylbond markasının yenilikçi vizyonunu yansıtarak iç mekanlara şık, dayanıklı ve ekonomik bir alternatif kazandırır.

VERTICAL SPC TEKNİK ÖZELLİKLER

EN 16511



	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	STANDART	3 mm. 0,15 mm SPC Glue-Down
	Toplam Kalınlık	ISO 24337	3 mm
	Aşınma Tabakası Kalınlığı		0,15 mm
	Toplam Ağırlık	EN ISO 23997	5.75 kg/m ²
	Kullanım Sınıflaması	EN 16511	Class 23
	Plaka Ebadı	ISO 24337	1200 x 2650 mm
	Boyutsal Kararlılık	EN-ISO 23999	≤ 0,15%
	Alev Yayılması	EN 13501-1	D-S3-D0
	Renk Değişimi	EN ISO 105-B02	6
	Formaldehit	EN 717-1:2014	E1 (Formaldehyde Free)
	Pentaklorofenol (PCP)	CP 491510-01	PCP Free
	TVOC	EN 16516 , ISO 16000	A+

